

납땀이 필요없는 무(無) 커넥터 옥외용 카메라 회전대



SPT-10K Series

- 옥외용 10Kg 탑재하중의 경부하 카메라 회전대
- 고장발생율이 현격히 적은 국내최초의 커넥터 없는 옥외형 카메라 회전대
- 탈색, 변색, 뒤틀림이 없는 고 내구성 알루미늄 다이캐스팅 제작공법
- 다양한 현장에 신속히 대응이 가능한 용도별로 다양한 기능제공



제품의 개요 (INTRODUCTION)

SPT-10K Series는 옥외나 지하 주차장 등의 환경이 열악한 곳에서 CCTV 카메라를 회전형으로 설치하고자 할 때 사용하는 카메라 회전대로서 방후/방청기능이 우수하면서 옥외에서 탈색이나 변색이 되지 않으며, 온도에 따른 뒤틀림이 극히 적은 알루미늄 다이캐스팅 제조 공법으로 제작된 옥외형 회전대입니다. 다양한 용도로 제작되어 카메라를 설치하는데 있어 어떠한 현장도 신속하게 대응할 수 있는 다기능의 SERIES 제품군으로 제작되어 출고됩니다.

주요 특징 (FEATURES)

- 옥외, 지하주차장 등 열악한 환경에 가장 적합한 구조로 제작
- 외부 케이블 접속을 위한 커넥터가 없어 현저히 낮은 고장을
- 신속한 설치가 가능하도록 하우스링 접속 케이블이 기본적으로 구성
- DC 모터형의 경우 회전속도 가변기능(0~15° /sec) 제공이 가능
- RX 내장형의 경우 설치작업의 속도향상 및 고장요소 배제
- TPC 전송형의 경우 간결한 케이블 구성으로 시공비용 절감

제품의 기능

- 최대 10Kg 탑재하중의 경부하용 옥외 카메라 회전대
- DC Motor형으로 출고되며 다양한 기능제공
- DC Motor 방식의 경우 줌 일체형 카메라와 최상의 설치효과 발생
- 카메라 전원, 조명등, 줌 렌즈를 위한 제어 케이블이 기본 장착
- ORX-1000 및 Pelco D 프로토콜의 기본 내장 (SPT-10K RX)
- UTP 4 Pair 1개 케이블로 모든 배선이 완성 (SPT-10K TP)


제원 및 특성 (ELECTRICAL SPECIFICATIONS)

DC 가변속형

Series	DC Motors(System)		
Model	SPT-10K12	SPT-10K RX	SPT-10K TP
Power	DC12V	DC12V	UTP
Load Weight	10Kg	10Kg	10Kg
Consumption (Current)	110~600mA	350~900mA	Max 35W
Turn Angle	Pan : 355°, Tilt : +40° ~ -80° (Limit Adjustable)		
Turn Speed	Pan: 0~15° (0~45°), Tilt: 0~6° (Voltage Variable)		
Weight	Approx 3.7kg		
Dimension	188(L) × 213(H) × 194(W)		
Material	Aluminum Die-Casting		
Features (Built)	Variable	Variable + Receiver	Variable UTP Tx + Receiver
OPERATING TEMPERATURE	-10°C ~ +55°C		
OPERATING HUMIDITY	0% ~ 10%		

본 장치는 기술표준원의 기술지원으로 개발되었습니다.

OUTWARD DRAWINGS

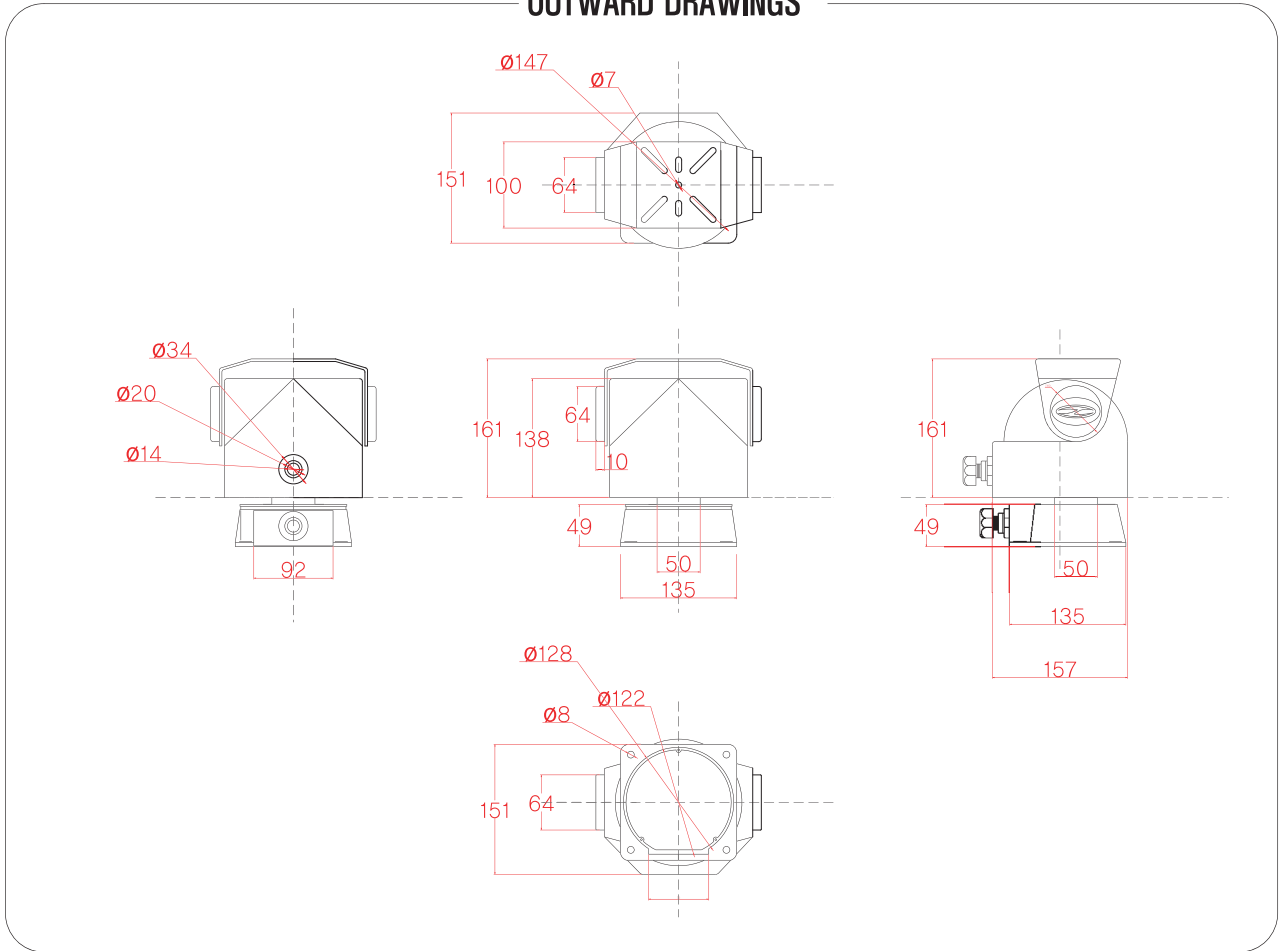

▪ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 성능, 기능, 디자인이 변경될 수 있습니다. 2005년 12월

제조원

주식회사 조양
www.cygv.com

경기도 안산시 단원구 신길동 1057-2 번지
반월공단 B606-1-2 블럭 (우: 425-120)
전화: 031)494-3501 팩스: 031)495-3501

D&P by sysmania.com

판매원